

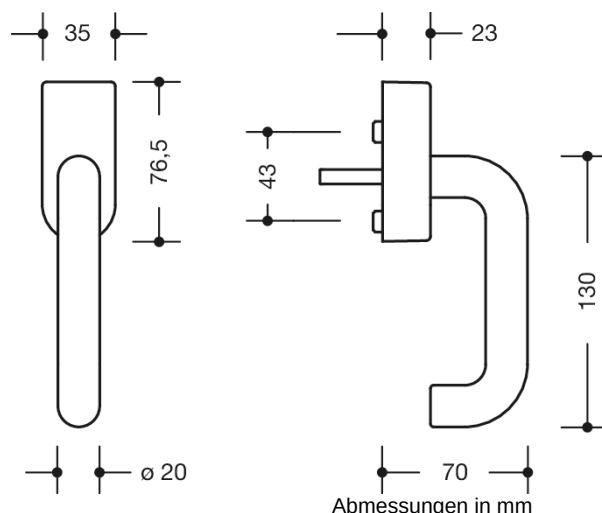


Abbildung ähnlich

### Eigenschaften

#### Fenstergriff

abschließbar, Modell 111 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.

Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.

verschieden schließend:

jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.

Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

### Auszeichnungen



### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

|  |                 |  |                    |  |                |  |               |
|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------|--|---------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |  | 92 (Anthrazitgrau) |  | 74 (Apfelgrün) |  | 36 (Koralle)  |
|  | 98 (Signalweiß) |  | 90 (Tiefschwarz)   |  | 72 (Maigrün)   |  | 33 (Rubinrot) |
|  | 97 (Lichtgrau)  |  | 86 (Sand)          |  | 55 (Aquablau)  |  | 24 (Orange)   |
|  | 95 (Felsgrau)   |  | 84 (Umbra)         |  | 50 (Stahlblau) |  | 18 (Senfgelb) |