

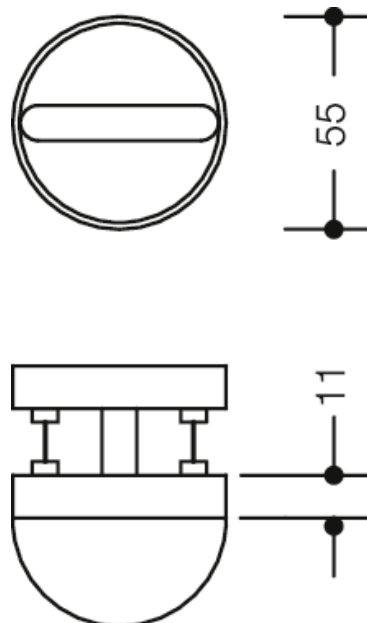


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### WC-Rosette

kurze Nocken, aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken).

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

### Auszeichnungen



### Farben/Oberflächen

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |
|  | 98 (Signalweiß) |
|  | 97 (Lichtgrau)  |
|  | 95 (Felsgrau)   |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 90 (Tiefschwarz)   |