



Produkt Datenblatt Kapselgehörschutz uvex K200



PSA-Kategorie III - schädlicher Lärm

Produktcharakteristik:

- 360° Drehbarkeit des Kopfband ermöglicht drei verschiedene Tragepositionen
- 360° Kopfband bietet optimalen Schutz und bestmöglichen Tragekomfort
- Dielektrischer Kapselgehörschutz
- Stufenlose Längenverstellung für eine ideale Trageposition
- Weiche Dichtkissen für gute Abdichtung bei hohem Tragekomfort
- Wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch
- Optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- Geringes Gewicht und kleines Kapselvolumen

Normanforderung und Zulassung:

Die Kapselgehörschützer der uvex K-Serie sind CE geprüft, erfüllen die harmonisierte Norm EN 352-1:2020, ANSI S-3.19-1974, CSA Z94.2-02 and AS/NZS 1270:2002 und entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425.

Die PSA unterliegt folgenden Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) und der Überwachung durch:

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP, Amsterdam
Netherlands
Notified body No. 2797

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.
Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Materialien:

Kapseln:	ABS
Kopfband:	PC
Dichtungskissen:	PU/PE-Foam
Schaumstoffeinlagen:	PE-Foam

Technische Daten

Getestet nach Europäischen Standard EN 352-1:2020

SNR: 28dB

HML: 33dB – 25dB – 18dB

Gewicht: 173 g



Size: S/M/L

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. dB	16.4	18.4	25.7	33.0	35.9	39.4	41.9
Std. dev. dB	3.4	3.7	2.8	3.5	3.7	4.4	4.1
APV	13.0	14.6	23.0	29.5	32.2	35.0	37.8



Getestet nach Australischen Standard AS/NZS 1270:2002

AS/NZS 1270
Lic. 41199
SAI Global

SLC80: 28dB

Class 5 Clamping force: 11.6N, 11.6N, 12.0N

Gewicht: 173 g

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. dB	15,1	16,6	25,7	32,7	35,2	38,8	39,8
Std. dev. dB	4,6	3,2	3,7	2,8	2,9	3,3	3,7
APV	10,5	13,4	22,0	29,9	32,3	35,5	36,1

Size: S/M/L

Hearing protector class 5 tested to AS/NZS 1270. When selected, used and maintained as specified in AS/NZS 1269, this protector may be used in noise up to 110dB(A) assuming an 85 dB(A) criterion. A lower criterion may require a higher protector class.

Getestet nach Amerikanischen Standard ANSI S-3.19-1974

NRR: 22dB

CSA Class A

Headband Force: lbs. 2.4

Gewicht: 173 g

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. dB	16,8	17,7	26,6	34,9	37,2	38,3	42,5
Std. dev. dB	4,7	2,8	2,6	3,5	2,8	3,2	3,6

Size: S/M/L

Test Institute, Michael & Associates, Inc., 2766 W. College Ave Suite 1, State College, PA 16801

Abkürzungen:

Freq. - Frequenz

Mean att. - Mittelwert der Dämmung

Std. dev. – Standardabweichung

APV – Angenommene Schutzwirkung

SNR – Dämmwert nach Einzel-Nummernbewertung

H – Dämmwert bei hohen Frequenzen

M - Dämmwert bei mittleren Frequenzen

L - Dämmwert bei niedrigen Frequenzen

Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
2600200	uvex K200	Schwarz / gelb	1 Stück

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
2599971	Hygiene Kit Gr.1	1 Set



Lagerung:

Lagerort, in Originalverpackung trocken, sauber Licht-, UV- und Hitze geschützt im Temperaturbereich -10°bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit max. 85% Lagerdauer 5 Jahre, ab Fertigungsdatum. Fertigungsdatum siehe Produkt oder Verpackung. Achten Sie darauf, dass während der Aufbewahrung der Bügel nicht gedehnt und die Dichtungskissen nicht zusammengedrückt sind.

Nutzungsdauer:

Nutzungsdauer 5 Jahre, ab Fertigungsdatum. Empfehlung ein regelmäßiger Wechsel der Dichtkissen verlängert die Nutzungsdauer. Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf oder sofort, wenn es beschädigt ist, oder nicht mehr gereinigt werden kann. Wir empfehlen einen Wechsel der Dichtkissen alle 6 Monate.

**Logistik Information:
K200**

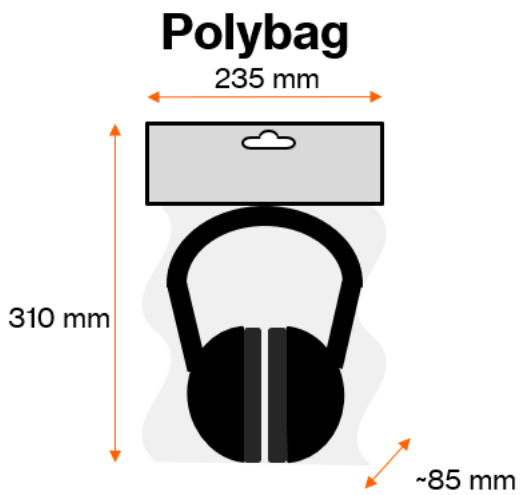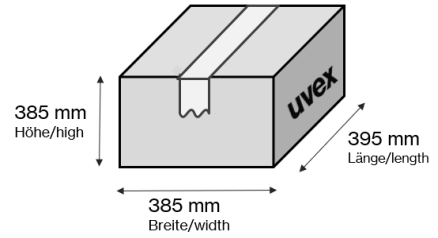	Verkaufseinheit	Umkarton
Bestellmengeneinheit	1 Stück	1 Stück
GTIN Nummer	4031101599298	4031101781945
Menge Verkaufseinheiten	1	20
Verpackungsvariante	 Polybag 235 mm 310 mm ~85 mm	 385 mm Höhe/high 385 mm Breite/width 395 mm Länge/length
Maße (lxbxh)	150mm x 190mm x 95mm	385mm x 385mm x 395mm
Verpackungsmaterial	Karton; LDPE	Wellpappe
Volumen	2.86 dm ³	58,55 dm ³
Nettogewicht	173 g	3,5 Kg
Bruttogewicht	190 g	4,7 Kg

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth, GERMANY
T: +49 (0) 911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de