

**Produkt Datenblatt Modell uvex ultravision 9301 555**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei
- Kombination aus Vollsichtbrille und Mundschutz bietet zusätzlichen Schutz für das Gesicht
- Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes (z.B. Kommunikation, Trinken, etc.)

## 2. Technische Details Tragkörper

### Fassung

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Material   | PVC                 |
| Ausführung | indirekte Belüftung |
| Farbe      | grau transparent    |

### Kopfband

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | Synthetik             |
| Merkmal  | stufenlos einstellbar |
| Farbe    | anthrazit, blau       |

### Kopfbandhaken

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | PC        |
| Farbe    | anthrazit |

### Kennzeichnung

|                                                                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hersteller                                                                       | W                                                     |
| EN-Norm                                                                          | 166                                                   |
| Verwendungsbereich                                                               | 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)<br>4 (Grobstaub) |
| mechanische Festigkeit                                                           | B (120 m/s)                                           |
| Beständigkeit gg. Teilchen<br>hoher Geschwindigkeit bei<br>extremen Temperaturen | T                                                     |
| Konformitätszeichen                                                              | CE                                                    |

## 3. Technische Details Scheibe

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Material      | PC                          |
| Scheibendicke | 2,2 mm bei PD               |
| Beschichtung  | uvex supravision excellence |
| Farbe         | farblos                     |
| UV-Schutz     | UV400                       |
| Ersatzscheibe | 9301255                     |

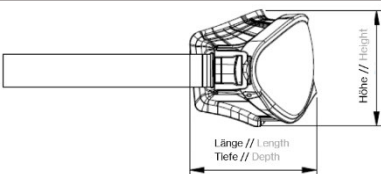



| <b>Kennzeichnung</b>                                                       |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzstufe                                                                | 2C-1,2 (DIN EN 170)                                                               |
| Hersteller                                                                 | W                                                                                 |
| optische Klasse                                                            | 1                                                                                 |
| mechanische Festigkeit                                                     | B (120 m/s)                                                                       |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T                                                                                 |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen                             | K                                                                                 |
| Beständigkeit gegen Beschlagen                                             | N                                                                                 |
| Konformitätszeichen                                                        | CE                                                                                |
| Fabricsymbol                                                               |  |

#### 4. Technische Details Mundschutz

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material         | PC               |
| Features         | Klappmechanismus |
| Beschichtung     | unbeschichtet    |
| Farbe            | farblos          |
| Kennzeichnung    | CE               |
| Ersatzmundschutz | 9301318          |

## 5. Logistische Informationen

### Produkt

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                             | 212g                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Maße<br>(L x B x H)<br>in mm<br>(ungefähre Angaben) |   <p>Bild nur als Referenz</p> |                                                                                      |
|                                                     | 115 x 196 x 190                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                     | <b>VE 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>VE 2</b>                                                                          |
| EAN-Code                                            | 4031101517827                                                                                                                                                                                     | 4031101711065                                                                        |
| Menge in Stk.                                       | 1                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                                   |
| Maße<br>(L x B x H)<br>in mm<br>(ungefähre Angaben) |  <p>Bild nur als Referenz</p>                                                                                   |  |
|                                                     | 130 x 210 x 170                                                                                                                                                                                   | 600 x 400 x 400                                                                      |
| Nettogewicht<br>in g (ungefähre Angaben)            | 212                                                                                                                                                                                               | 3.816                                                                                |
| Bruttogewicht<br>in g (ungefähre Angaben)           | 247                                                                                                                                                                                               | 5.350                                                                                |
| Ursprungsland                                       | Tschechien                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |

## 5. Sonstiges

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Normerfüllung | EN 166 + EN 170 |
| PSA-Kategorie | Kategorie II    |