

Produkt Datenblatt Modell uvex ultravision 9301 906

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsförm an
- breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Kombination mit Staubmasken
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper**Fassung**

Material	PVC
Ausführung	indirekte Belüftung, breites Nasenteil
Farbe	grau transparent

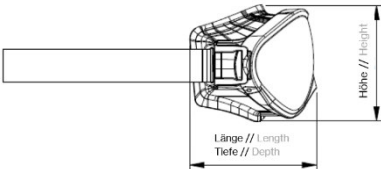


Kopfband	
Material	Synthetik
Merkmal	stufenlos einstellbar
Farbe	anthrazit, blau
Kopfbandhaken	
Material	PC
Farbe	anthrazit
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	CA
Scheibendicke	1,2 mm bei PD
Beschichtung	innenseitig beschlagfrei
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV380
Ersatzscheibe	9300517
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	130g	
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	  Bild nur als Referenz	
	95 x 196 x 91	
	VE 1	VE 2
EAN-Code	4031101068084	4031101878539
Menge in Stk.	1	80
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz	
	100 x 200 x 91	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	130	10.400
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	148	11.840
Ursprungsland	Tschechien	

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II