

Produkt Datenblatt Modell uvex ultravision 9301 613

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- geschlossenes Belüftungssystem - gasdicht
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

Material	PVC
Ausführung	gasdicht
Farbe	gelb

Kopfband

Material	Synthetik
Merkmal	stufenlos einstellbar
Farbe	anthrazit, gelb

Kopfbandhaken

Material	PC
Farbe	anthrazit

Kennzeichnung

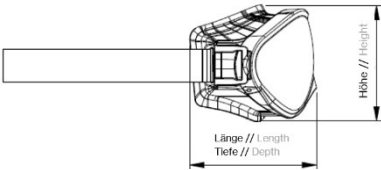


Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub) 5 (Gase und Feinstaub)
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Ersatzscheibe	9301255
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	133g	
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	  Bild nur als Referenz	
	95 x 196 x 91	
	VE 1	VE 2
EAN-Code	4031101603117	4031101711058
Menge in Stk.	1	90
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz	
	100 x 200 x 91	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	133	11.970
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	151	14.490
Ursprungsland	Tschechien	

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II