

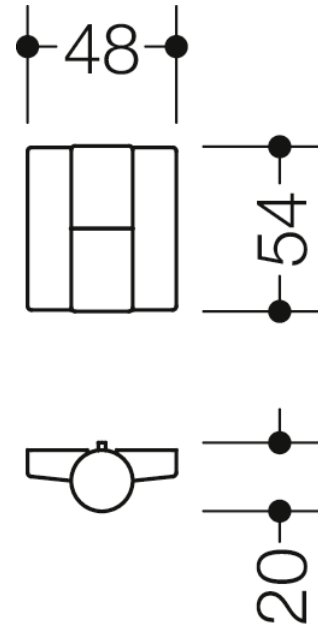


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### Aufschraubband

für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg.

Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge.

aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.

Ausführung als Band DIN links

### Farben/Oberflächen

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |
|  | 98 (Signalweiß) |
|  | 97 (Lichtgrau)  |
|  | 95 (Felsgrau)   |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 90 (Tiefschwarz)   |